

EUROGOLD Wojciech Pyrzyński
ul. M. Skłodowskiej-Curie 101, 87-100 Toruń
NIP 879-196-96-34
tel. 56 657 22 77 fax 56 657 22 78
e-mail: biuro@eurogold.com.pl
www.eurogold.com.pl

EUROGOLD[®]



KEEN SPACE
ORGANIZING WORKSHOP

**Oferta przykładowa instalacji systemu
odciągów spalin – wersja odciągów
bębnowych i ramion bezstykowych**

Oferta wyposażenia – ODCIĄGI SPALIN






EUROGOLD[®]

EUROGOLD Wojciech Pyrzyński
ul. M. Skłodowskiej-Curie 101, 87-100 Toruń
NIP 879-196-96-34


Tel. 56 657 22 77
Fax. 56 657 22 78

biuro@eurogold.com.pl
www.eurogold.com.pl

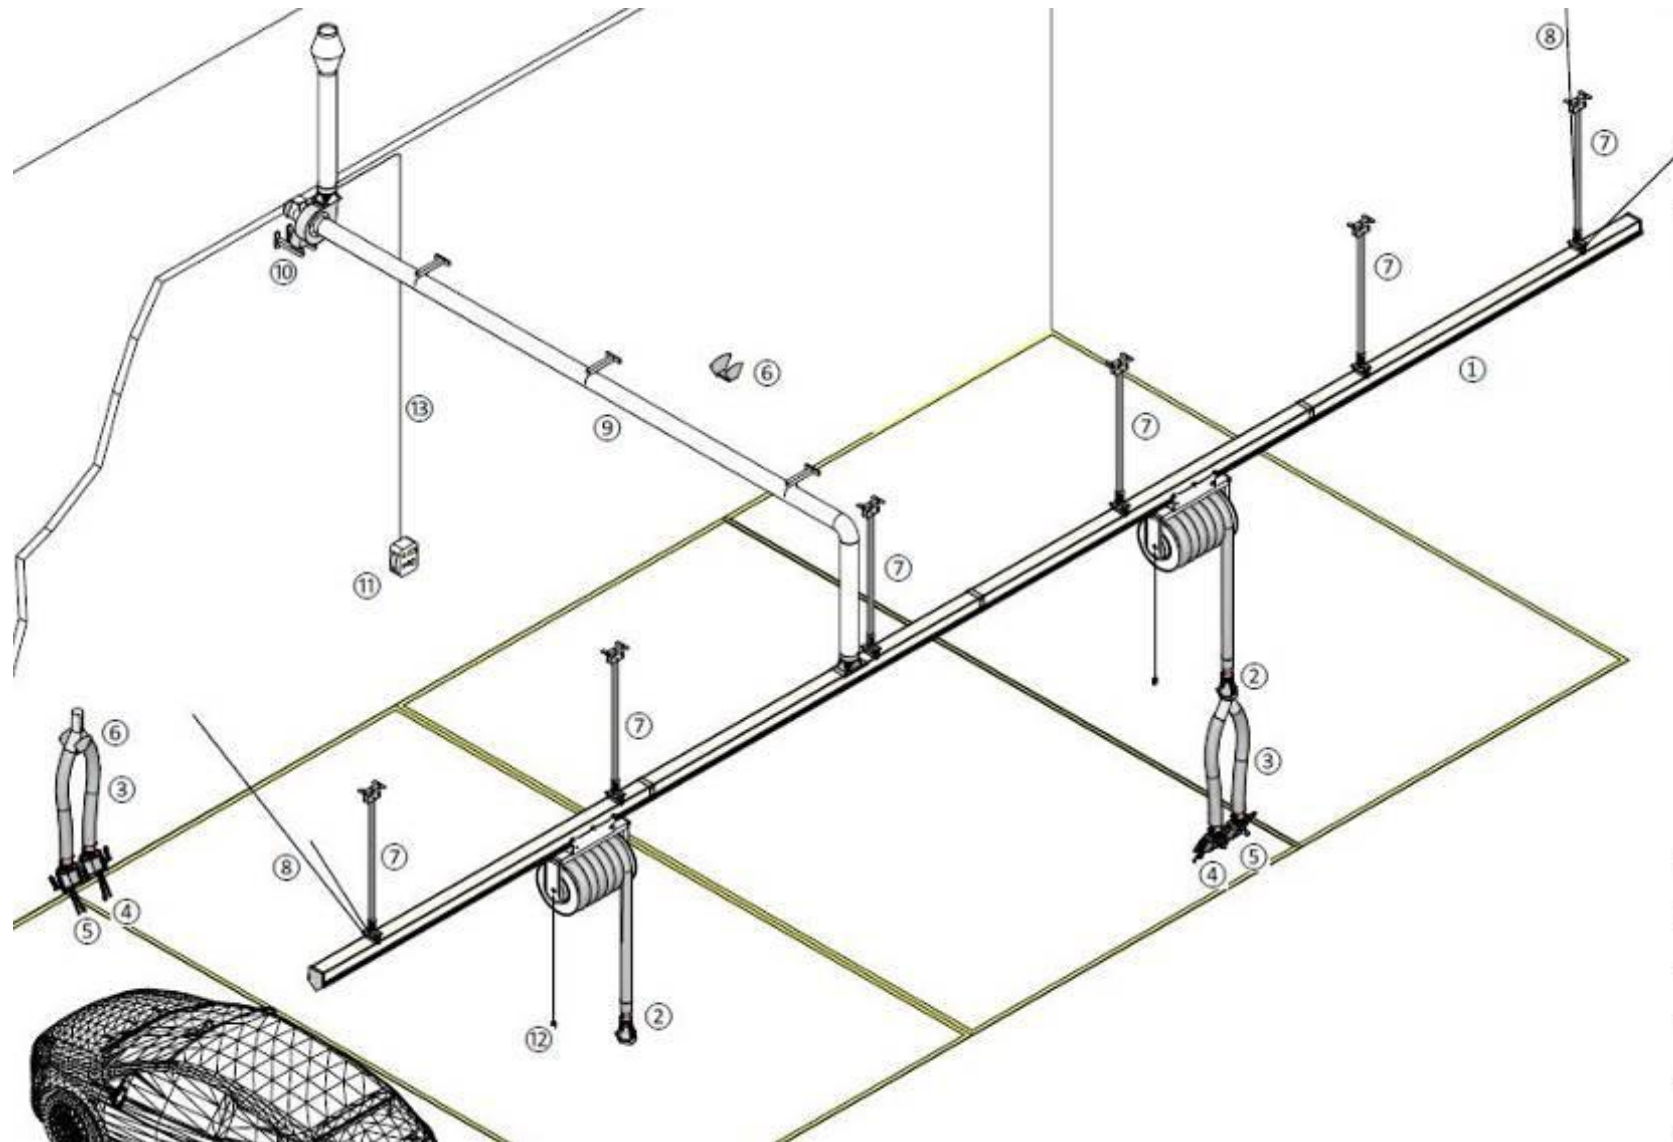





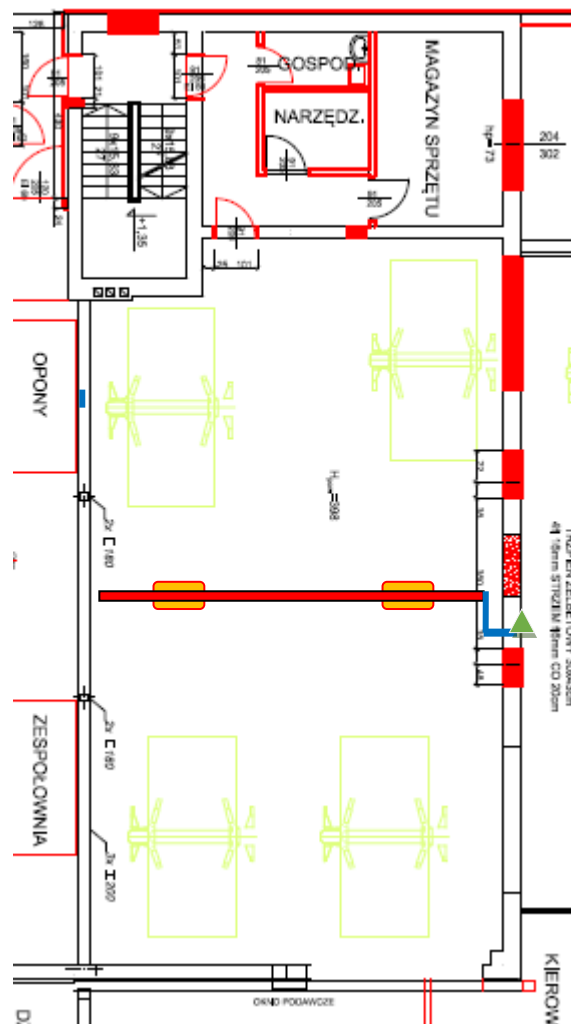








SCHEMAT SYSTEMU ODPROWADZANIA SPALIN WYPOSAŻONEGO W ZWIJADŁA



**Elementy wyposażenia WORKY – OPCJA 1**

ZDJĘCIE	PN	ARTYKUŁ	ILOŚĆ
1 Linia do obsługi 4 stanowisk w hali			
	GAT1-4000	SZYNA Z WYTŁACZANEGO ALUMINIUM 4M DŁUGOŚCI, O ŚREDNICY 160MM; Z GUMOWĄ USZCZELKĄ. WYSOKOŚĆ 185MM - SZEROKOŚĆ 170MM; Z SYSTEMEM PUSH-LOCK	2
	GAT1-UFC	GAT1 ŁĄCZENIA SZYN	2
	GAT1-CF	NAKŁADKA ZAMYKAJĄCA NA SZYNĘ GAT1	2
	GAT1-UFK	UCHWYT GAT1	3
	GRK-KS16	ZESTAW UCHWYTÓW DO MONTAŻU SZYNY - DŁUGOŚĆ 10M	1
	GAT1-UFD200	GÓRNY WYLOT Ø200 DO GAT1, DO POŁĄCZENIA Z KANAŁEM	1
	GSR-1007	PRZESUWNE ZWIJADŁO Z 7,5M WĘŻEM Ø100- ODPORNE NA TEMP. 200°C I CAŁKOWICIE ODPORNE NA ZGNIATANIE, KOREK I ZACISK. DO PODŁĄCZENIA DYSZY.	2
	GRNGM-160100	GUMOWA OKRĄGŁA DYSZA Z ŁĄCZENIEM Ø 100 I WYLOTEM Ø160MM, Z ZACISKIEM, ZAMYKAJĄCYM ZAWOREM I SIATKĄ BEZPIECZEŃSTWA	2
	GSA 1.0	WENTYLATOR DO ODCIĄGU SPALIN 1HP, 0,75KW, 230/400V-50HZ WLOT I WYLOT 200 MM	1
	GSME1	UCHWYT ŚCIENNY WENTYLATORA 1 - 3 HP	1
	GSCM2	OSŁONA WENTYLATORA DO INSTALACJI ZEWNĘTRZNEJ	1








EUROGOLD[®]

EUROGOLD Wojciech Pyrzyński
ul. M. Skłodowskiej-Curie 101, 87-100 Toruń
NIP 879-196-96-34

Tel. 56 657 22 77
Fax. 56 657 22 78


biuro@eurogold.com.pl
www.eurogold.com.pl

ZDJĘCIE	PN	ARTYKUŁ	ILOŚĆ
	GSPA1	RAMIONA ANTY-WIBRACYJNE DO WENTYLATORA OD 1 DO 3 HP	1
	GSQED-2	TABLICA DO AUTOMATYCZNEGO STEROWANIA SYGNAŁEM START-STOP	1
	ZGS200KC4	ZESTAW DO ODPROWADZENIA SPALIN Z RURĄ Ø200 MM. DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA OK. 3M. RAZEM Z 2 ZAKRĘTAMI 90°, ŁĄCZENIAMI RUR, WIESZAKAMI, PANELAMI IZOLACYJNYMI ŚCIAN, SPECJALNYM KOMINEM WYPROWADZAJĄCYM SPALINY.	1
	GYNMAG-GON100	SSAWKA Z PODWÓJNYM WĘŻEM NA STOJAKU, W KOMPLECIE Z ROZEJŚCIEM "GYG" (DO PODŁĄCZENIA BEZPOŚREDNIO DO DYSZY GRNG) DWA 1,25M DŁUGOŚCI WĘŻE Ø100 OWALNE DYSZE Z OTWOREM 210 X 115 MM WYPOSAŻONE W ZACISK MANUALNY I ZAWÓR Z ZAMKNIĘCIEM O ŚREDNICY 100 MM ORAZ WEWNĘTRZNY ZACISK Z LEWEJ I PRAWEJ STRONY DO RURY WYDECHOWEJ.	1

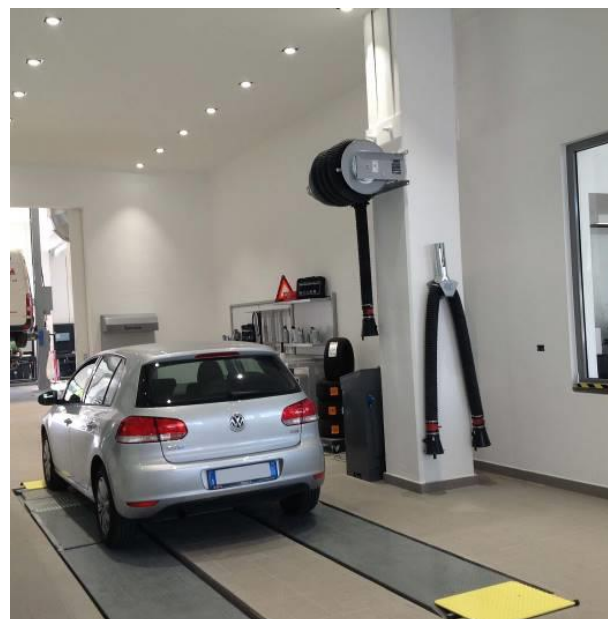





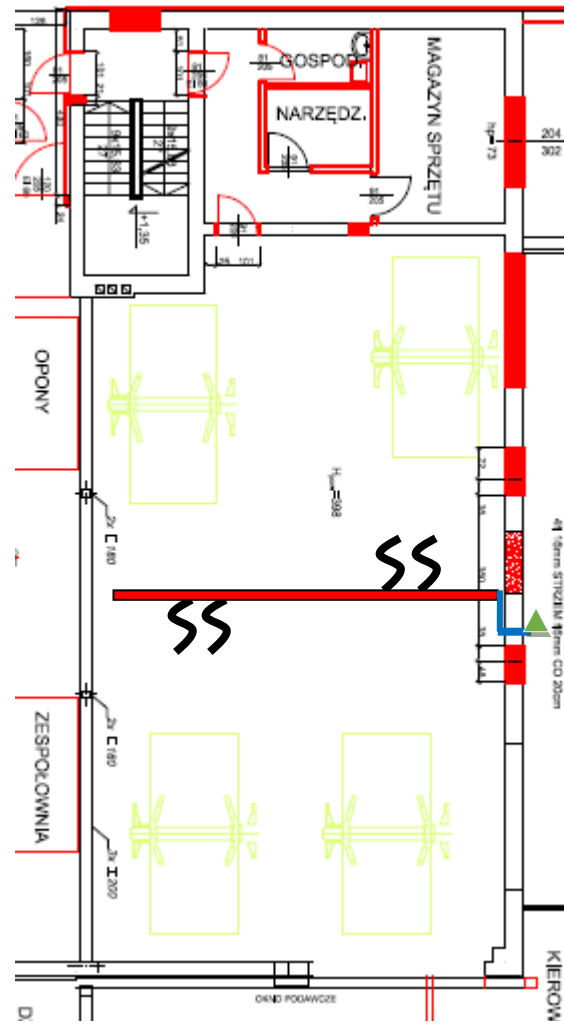








SCHEMAT SYSTEMU ODPROWADZANIA SPALIN WYPOSAŻONEGO W RAMIONA BEZSTYKOWE



Elementy wyposażenia WORKY – OPCJA 2



ZDJĘCIE	PN	ARTYKUŁ	ILOŚĆ
1 Linia do obsługi 4 stanowisk w hali			
	GAT2-4000R	SZYNA Z WYTŁACZANEGO ALUMINIUM 4M DŁUGOŚCI, O ŚREDNICY 160MM; Z GUMOWĄ USZCZELKĄ. WYSOKOŚĆ 185MM - SZEROKOŚĆ 170MM; Z SYSTEMEM PUSH-LOCK – WERSJA WZMOCNIONA	2
	GAT2-UFC	GAT2 ŁĄCZENIA SZYN	2
	GAT2-CF	NAKLADKA ZAMYKAJĄCA NA SZYNĘ GAT2	2
	GAT2-UFK	UCHWYT GAT2	3
	GRK-KS16	ZESTAW UCHWYTÓW DO MONTAŻU SZYNY - DŁUGOŚĆ 8M	1
	GAT2-UFD200	GÓRNY WYLOT Ø200 DO GAT2, DO POŁĄCZENIA Z KANAŁEM	1
	GTL2-125	4,5 M SPECJALNY "POWRACAJĄCY I UTRZYMUJĄCY POZYCJĘ" WĄŻ Ø 160 MM PRZESUWNY, ODPORNY NA TEMP. DO 200°C, Z ZAWOREM ZAMYKAJĄCYM I DYSZĄ, UMOŻLIWIAJĄCY BEZSTYKOWE ODSYSANIE SPALIN W AUTACH OSOBOWYCH – W ZESTAWIE Z GAT2-R SZYNĄ Z WYTŁACZANEGO ALUMINIUM O SPECJALNYM WZMOCNIENIU	4
	GSA 2.0	WENTYLATOR DO ODCIĄGU SPALIN 2HP, 1,5KW, 230/400V-50HZ WLOT I WYLOT 200 MM	1
	GSME1	UCHWYT ŚCIENNY WENTYLATORA 1 - 3 HP	1
	GSCM2	OSŁONA WENTYLATORA DO INSTALACJI ZEWNĘTRZNEJ	1
	GSPA1	RAMIONA ANTY-WIBRACYJNE DO WENTYLATORA OD 1 DO 3 HP	1






EUROGOLD[®]

EUROGOLD Wojciech Pyrzyński
ul. M. Skłodowskiej-Curie 101, 87-100 Toruń
NIP 879-196-96-34

Tel. 56 657 22 77
Fax. 56 657 22 78

biuro@eurogold.com.pl
www.eurogold.com.pl

ZDJĘCIE	PN	ARTYKUŁ	ILOŚĆ
	GSQED-2	TABLICA DO AUTOMATYCZNEGO STEROWANIA SYGNAŁEM START-STOP	1
	ZGS200KC4	ZESTAW DO ODPROWADZENIA SPALIN Z RURĄ Ø200 MM. DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA OK. 3M. RAZEM Z 2 ZAKRĘTAMI 90°, ŁĄCZENIAMI RUR, WIESZAKAMI, PANELAMI IZOLACYJNYMI ŚCIAN, SPECJALNYM KOMINEM WYPROWADZAJĄCYM SPALINY.	1
	ZGS250RID200	REDUKCJA D.250-200 Z USZCZELKĄ	2





EUROGOLD[®]

EUROGOLD Wojciech Pyrzyński
ul. M. Skłodowskiej-Curie 101, 87-100 Toruń
NIP 879-196-96-34

Tel. 56 657 22 77
Fax. 56 657 22 78

biuro@eurogold.com.pl
www.eurogold.com.pl



FILM



EUROGOLD[®]

EUROGOLD Wojciech Pyrzyński
ul. M. Skłodowskiej-Curie 101, 87-100 Toruń
NIP 879-196-96-34

Tel. 56 657 22 77
Fax. 56 657 22 78

biuro@eurogold.com.pl
www.eurogold.com.pl





EUROGOLD[®]

EUROGOLD Wojciech Pyrzyński
ul. M. Skłodowskiej-Curie 101, 87-100 Toruń
NIP 879-196-96-34

Tel. 56 657 22 77
Fax. 56 657 22 78

biuro@eurogold.com.pl
www.eurogold.com.pl





EUROGOLD[®]

EUROGOLD Wojciech Pyrzyński
ul. M. Skłodowskiej-Curie 101, 87-100 Toruń
NIP 879-196-96-34

Tel. 56 657 22 77
Fax. 56 657 22 78

biuro@eurogold.com.pl
www.eurogold.com.pl

