

EUROGOLD

**KARTA
KATALOGOWA**

SMART LIFT



2.30, 2.35, 2.40 SL

Nussbaum

Podnośnik elektromechaniczny z asymetrycznymi ramionami dla samochodów osobowych oraz typu SUV

- Dwukolumnowy podnośnik śrubowy bez mechanicznego połączenia pomiędzy kolumnami oraz ramy fundamentowej
- Asymetryczne ramiona podporowe oraz wózki- dobra dostępność do otwierania drzwi w pojeździe
- Krótsze ramię obracane o 180°
- Sterowanie zintegrowane z kolumnami z wyświetlaczem LCD
- Elektroniczna synchronizacja równomierności podnoszenia
- Napęd za pomocą dwóch silników elektrycznych poprzez dwie utwardzane śruby
- Wielopasmowe przekładnie napędowe
- Odporna na zużycie nakrętka z Nylatronu
- Zestaw energetyczny na kolumnie (gniazdo 230V, szybkozłączka sprężonego powietrza)
- Dostępne w kolorach standardowych: niebieski (5001) oraz szary (7016)
- 5 lat gwarancji na system śrubowy



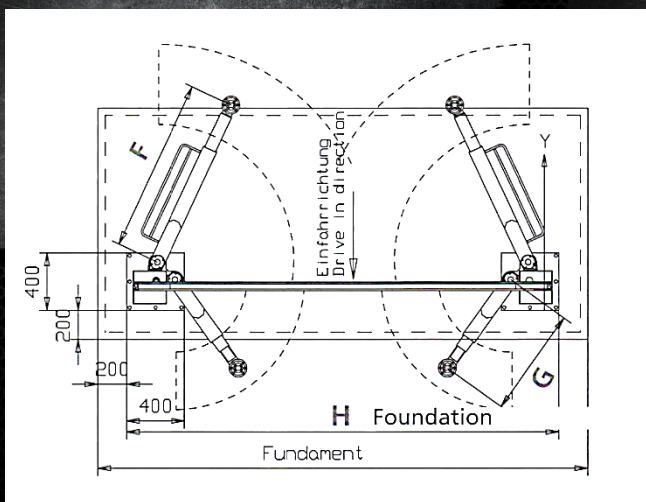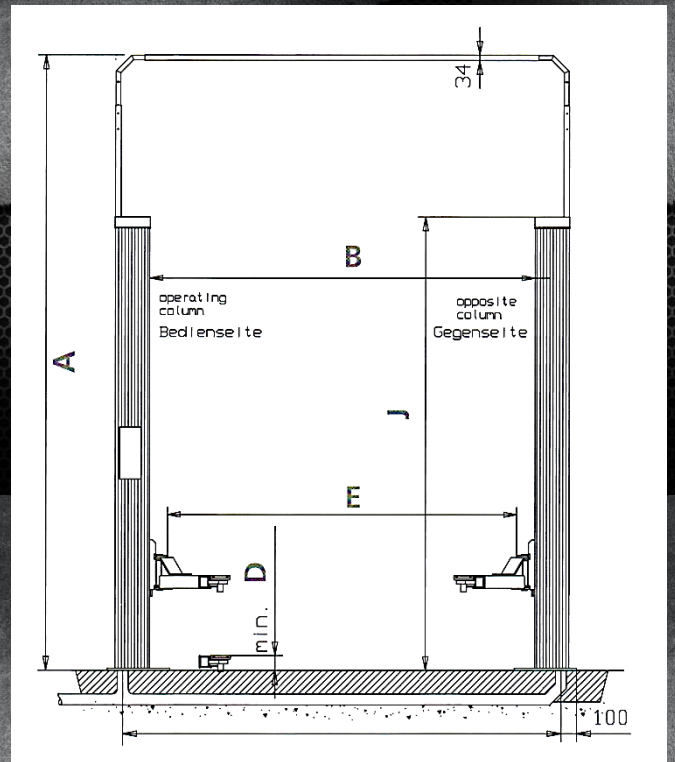

DANE TECHNICZNE

SMART LIFT	2.30 SL	2.35 SL	2.40 SL
Udźwig (kg)	3000	3500	4000
Czas podnoszenia około (sec)	40	46	46
Czas opuszczania około (sec)	40	40	40
Wysokość podnoszenia (mm)	2010	2060	2060
Najniższy punkt podnoszenia (mm) D	95-140	115-190	115-190
Najniższy punkt podnoszenia (mm) Dotyczy wersji z MINI MAX D	75-185	-	75-185
Całkowita wysokość kolumn (mm) J	2890	2890	2890
Całkowita wysokość z mostkiem na kable (mm) A	3720-4120	3685-4170	3685-4170
Całkowita szerokość (mm) H	3000-3100*	3350	3350
Szerokość przejazdowa (mm) E	2230	2514	2514
Odległość pomiędzy kolumnami (mm) B	2460	2770	2770
Zakres rozstawu ramienia długiego (mm) F	940-1495	1130-1840	1130-1840
Zakres rozstawu ramienia długiego (mm) Dotyczy wersji z MINI MAX F	1000-1480	-	1130-1840
Zakres rozstawu ramienia krótszego (mm) G	590-900	570-1160	570-1160
Zakres rozstawu ramienia krótszego (mm) Dotyczy wersji z MINI MAX G	600-980	-	630-1065
Silnik (kW)	2 x 1,5	2 x 1,5	2 x 1,5
Zasilanie (V/Hz)	400 / 50	400 / 50	400 / 50

MINI-MAX

To adapter wysokości znacznie zwiększający zakres podnoszenia pojazdów na 1 stanowisku pracy. Daje możliwość obsługi samochodów o niskim zawieszeniu (np. sportowych ze spoilerami) i jednocześnie z wysokim prześwitem aut np. terenowych.

MINI-MAX z bardzo prosto regulowanymi adapterami w zakresie wysokości 75-185mm. Szybka i łatwa regulacja różnych poziomów wysokości. Wiele różnych poziomów wysokości możemy w bardzo łatwy sposób ustawić uchwytem, który regulujemy nogą (bez konieczności schylania się).

